


Wysoce elastyczny wąż do wody słonej i gorącej, odporny na załamania, idealny w budownictwie, przemyśle i żegludze.

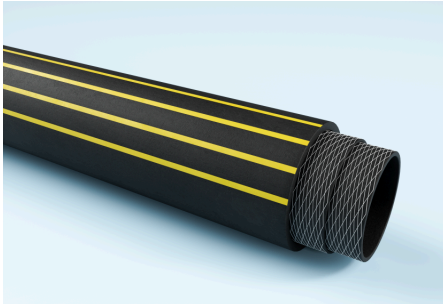

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Nawodnienie, Wąż sprężonego powietrza, Wiertarki skalne, Zamiatarki, Dętka, Oczyszczanie basenów, Wąż do wody, Utylizacja ścieków, Czyszczenie instalacji, Zasilanie sprężonym powietrzem, Odpowietrzanie, Praca z gorącą wodą, Woda chłodząca, Transport ługów, Węże morskie, Zastosowania niskociśnieniowe, Sprężone powietrze, Woda ultraczysta i procesowa, Budowa tuneli

Branże

- Przemysł chemiczny, Przemysł tekstylny, Przemysł rolny, Przemysł budowlany, Przemysł poligraficzny, Ogrodnictwo, Przemysł szklarski, Gospodarka komunalna, Przemysł tworzyw sztucznych, Inżynieria mechaniczna, Przemysł czyszczący, Stocznictwo, Przemysł tytoniowy, Przemysł obrabiarek, Technika utylizacji i ochrony środowiska, Budowa pojazdów, Przemysł pojazdów komunalnych, Przemysł maszyn czyszczących, Technologia środowiskowa i czyszcząca

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -40 °C – 95 °C

Krótkotrwały szczyt temperatury

- 110 °C

Właściwości elektryczne

Rezystancja elektryczna osłony

- Przewodzący elektrycznie $<10^6 \Omega$

Rezystancja elektryczna rdzenia

- Przewodzący elektrycznie $<10^6 \Omega$

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

- EPDM

Materiał osłona wewnętrzna

- EPDM

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008, DIN 7715-40

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- Odporny na ozon, Odporny na promieniowanie UV, Odporny na starzenie, Odporny na warunki atmosferyczne

Konstrukcja i produkcja

Paski podłużne

- 4 żółte paski wzdłużne

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Gładki

Wkładki

- Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

- Wytłaczany

Kompatybilność

Typ montażu

- Panagkabit na clamp

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Całkowita grubość ścianki	Promień gięcia	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Długość	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
10	17	20	60	3.5	65	40	0.21	40	3126010000
13	20	20	60	3.5	80	40	0.26	40	3126013000
16	23	20	60	3.5	100	40	0.32	40	3126016000
19	27	20	60	4	120	40	0.43	40	3126019000
25	34	20	60	4.5	150	40	0.67	40	3126025000