
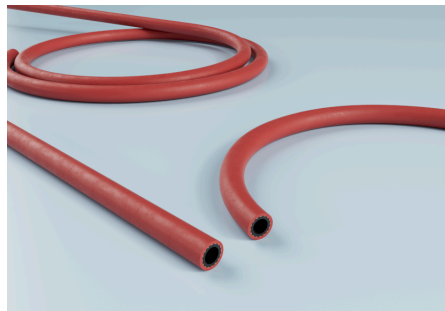


Niezwykłe elastyczny wąż do wody chłodzącej, odporny na załamania i wysokie i niskie temperatury, idealny do zastosowań związanych z kontrolą temperatury w technologii formowania wtryskowego. Czerwona osłona zewnętrzna.

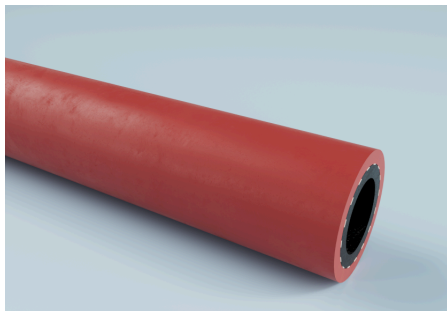

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Huty aluminium, System do powlekania, Pojazdy komunalne, Wąż do wody, Praca z gorącą wodą, Woda chłodząca, Wtryskarki, Budowa tuneli

Branże

- Przemysł papierniczy, Przemysł tekstylny, Przemysł rolny, Przemysł budowlany, Przemysł tworzyw sztucznych, Inżynieria mechaniczna, Technika komunalna, Przemysł maszyn czyszczących, Technologia środowiskowa i czyszcząca, Technologia powierzchniowa, Przemysł automatyzacji, Przemysł metalowy, Przemysł górniczy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -20 °C – 100 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- czerwony

Materiał pokrywy zewnętrznej

- EPDM

Materiał osłona wewnętrzna

- EPDM

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- Odporny na ozon, Odporny na UV

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Gładki

Wkładki

- Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

- Wytłaczany

Kompatybilność

Typ montażu

- Panagkait na clamp

TEMPERFORM/RED

Nr artykułu: 3127

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze przy 20°C	Ciśnienie rozrywające	Całkowita grubość ścianki	Promień gięcia	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Długość	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
9.5	18	20	60	4.25	75	40	0.265	40	3127009001
12.7	22	20	60	4.65	100	40	0.365	40	3127013001