
Ariaform®/ 15

Nr artykułu: 3200

Elastyczny wąż TPE do wody, powietrza i sprężonego powietrza zawierającego olej, idealny do średnio ciężkich zastosowań w przemyśle, budownictwie i warsztatach.



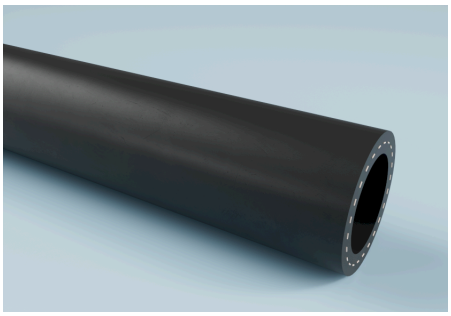

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

- System do powlekania, Nawodnienie, Wąż sprężonego powietrza, Pojazdy komunalne, Dętka, Wąż pneumatyczny, Wąż do wody, Nawadnianie, Zasilanie sprężonym powietrzem, Kompresory, Zastosowania niskociśnieniowe, Pneumatyczne systemy transportowe, Sprężone powietrze, Woda ultraczysta i procesowa, Transport wody użytkowej i pitnej

Branże

- Przemysł chemiczny
- Przemysł ceramiczny
- Przemysł papierniczy
- Przemysł tekstylny
- Przemysł rolny
- Przemysł budowlany
- Ogrodnictwo
- Gospodarka komunalna
- Inżynieria mechaniczna
- Przemysł czyszczący
- Przemysł tytoniowy
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł obrabiarek
- Przemysł pojazdów komunalnych
- Przemysł maszyn czyszczących
- Technologia środowiskowa i czyszcząca
- Przemysł energii odnawialnej
- Przemysł pomp i kompresorów
- Przemysł maszyn przesiewających
- Przemysł transportu i przetwarzania / technika materiałów sypkich
- Przemysł odpadowy i recyklingowy
- Przemysł pneumatyczny i hydrauliczny
- Przemysł silosów i techniki transportowej
- Przemysł metalowy
- Przemysł górniczy
- Akwakultura

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Ariaform®/ 15

Nr artykułu: 3200

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -30 °C – 60 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

· termoplastyczny elastomer

Materiał osłona wewnętrzna

· termoplastyczny elastomer

Odporność i normy

Normy

· EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

· Odporny na ozon, Odporny na promieniowanie UV, Odporny na starzenie, Odporny na warunki atmosferyczne

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Gładki

Wkładki

· Wkładki poliestrowe

Wersja Powłoka wewnętrzna

· Wytłaczany

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Ariaform®/ 15

Nr artykułu: 3200

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
16	26	15	45	5	120	50	0.45	3200016026
19	28	15	45	4.5	150	50	0.45	3200019027
25	36	15	45	5.5	200	40	0.795	3200025036

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.