


Elastyczny wąż TPE do wody, powietrza i sprężonego powietrza zawierającego olej, idealny do średnio ciężkich zastosowań w przemyśle, budownictwie i warsztatach.

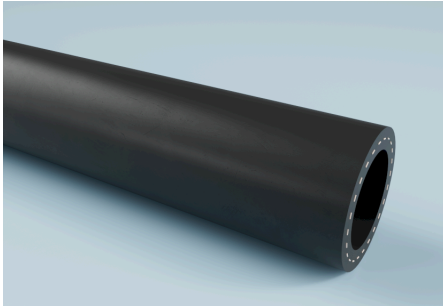

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

- System do powlekania, Nawodnienie, Wąż sprężonego powietrza, Pojazdy komunalne, Dętka, Wąż pneumatyczny, Wąż do wody, Nawadnianie, Zasilanie sprężonym powietrzem, Kompresory, Zastosowania niskociśnieniowe, Pneumatyczne systemy transportowe, Sprężone powietrze, Woda ultraczysta i procesowa, Transport wody użytkowej i pitnej

Branże

- Przemysł chemiczny
- Przemysł ceramiczny
- Przemysł papierniczy
- Przemysł tekstylny
- Przemysł rolny
- Przemysł budowlany
- Ogrodnictwo
- Gospodarka komunalna
- Inżynieria mechaniczna
- Przemysł czyszczący
- Przemysł tytoniowy
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł obrabiarek
- Przemysł pojazdów komunalnych
- Przemysł maszyn czyszczących
- Technologia środowiskowa i czyszcząca
- Przemysł energii odnawialnej
- Przemysł pomp i kompresorów
- Przemysł maszyn przesiewających
- Przemysł transportu i przetwarzania / technika materiałów sypkich
- Przemysł odpadowy i recyklingowy
- Przemysł pneumatyczny i hydrauliczny
- Przemysł silosów i techniki transportowej
- Przemysł metalowy
- Przemysł górniczy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -30 °C – 60 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

- termoplastyczny elastomer

Materiał osłona wewnętrzna

- termoplastyczny elastomer

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- Odporny na ozon, Odporny na promieniowanie UV, Odporny na starzenie, Odporny na warunki atmosferyczne

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Gładki

Wkładki

- Wkładki poliestrowe

Wersja Powłoka wewnętrzna

- Wytłaczany

Kompatybilność

Typ montażu

- Montaż za pomocą sprężonego powietrza zgodnie z normą DIN 20039 A
- Montaż za pomocą sprężonego powietrza zgodnie z normą DIN 20039 B

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze przy 20°C	Ciśnienie rozrywające	Całkowita grubość ścianki	Promień gięcia	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Długość	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
16	26	15	45	5	120	50	0.45	50	3200016026
19	28	15	45	4.5	150	50	0.45	25, 50	3200019027
25	36	15	45	5.5	200	40	0.795	40	3200025036