Ariaform®/YELLOW

Nr artykułu: 3202

Wytrzymały wąż TPE, odporny na zaolejone sprężone powietrze i promieniowanie UV, idealny do ciężkich zastosowań w przemyśle, budownictwie i warsztatach, a także do stosowania w ciężkich sprężarkach.

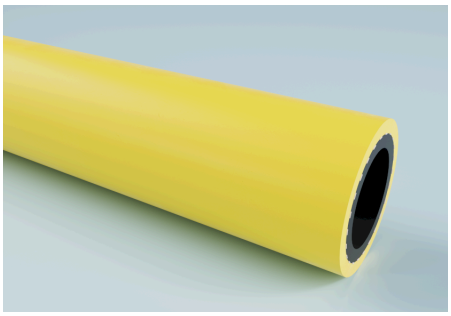

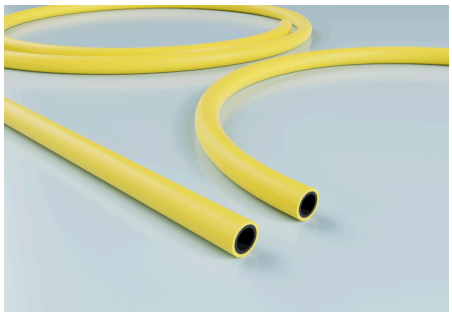

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Nawodnienie, Wąż sprężonego powietrza, Zamiatarki, Pojazdy komunalne, Dętka, Wąż do wody, Zasilanie sprężonym powietrzem, Czyszczenie wysokociśnieniowe, Kompresory, Budowa tuneli, Transport wody użytkowej i pitnej

Branże

- Przemysł chemiczny
- Przemysł ceramiczny
- Przemysł papierniczy
- Przemysł tekstylny
- Przemysł rolny
- Przemysł budowlany
- Przemysł poligraficzny
- Przemysł energetyczny
- Ogrodnictwo
- Przemysł szklarski
- Przemysł drzewny
- Gospodarka komunalna
- Inżynieria mechaniczna
- Przemysł farmaceutyczny
- Przemysł czyszczący
- Technika komunalna
- Przemysł pojazdów komunalnych
- Przemysł maszyn czyszczących
- Technologia środowiskowa i czyszcząca
- Przemysł pomp i kompresorów
- Przemysł transportu i przetwarzania / technika materiałów sypkich
- Przemysł odpadowy i recyklingowy
- Przemysł górniczy
- Akwakultura

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- żółty

Materiał pokrywy zewnętrznej

- termoplastyczny elastomer

Materiał osłona wewnętrzna

- termoplastyczny elastomer

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- Odporny na UV

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Gładki

Wkładki

- Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

- Gładki

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Ariaform®/YELLOW

Nr artykułu: 3202

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
13	23	20	60	5	105	40	0.385	3202013023
19	31	20	60	6	150	40	0.61	3202019031
25	39	20	60	7	200	40	0.88	3202025039
16	–	20	60	–	–	40	–	8320016001

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.