
AIRBRAKE

Nr artykułu: 3215

Przewód hamulcowy do stosowania w hamulcach pneumatycznych w pojazdach i przyczepach.



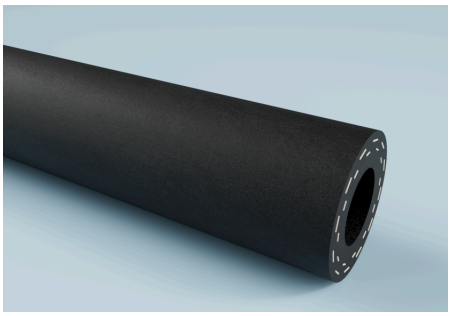

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Kurz / Pył

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Pompa ciśnieniowa, Wąż sprężonego powietrza, Zamiatarki, Pojazdy komunalne, Dętka, Pojazdy odsysające, Pojazdy silosowe, Zasilanie sprężonym powietrzem, Kompresory, Węże morskie, Sprężone powietrze, Budowa tuneli

Branże

- Przemysł rolny, Przemysł budowlany, Inżynieria mechaniczna, Stocznictwo, Przemysł motoryzacyjny, Przemysł obrabiarek, Technika komunalna, Budowa pojazdów, Przemysł pojazdów komunalnych, Przemysł pneumatyczny i hydrauliczny, Przemysł górniczy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -40 °C – 70 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

- EPDM

Materiał osłona wewnętrzna

- EPDM

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008, DIN 74310:1993

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Gładki

Wkładki

- Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

- Wytłaczany, Gładki

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

AIRBRAKE

Nr artykułu: 3215

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
11	18	10	25	3.5	70	40	0.23	3215011018
13	25	10	25	6	80	40	0.5	3215013025

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.