

Ariacord®/YELLOW

Nr artykułu: 3225

Niezwykle wytrzymały wąż gumowy, odporny na olej, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, idealny do ciężkich zastosowań w przemyśle i budownictwie oraz do użytku z ciężkimi sprężarkami.

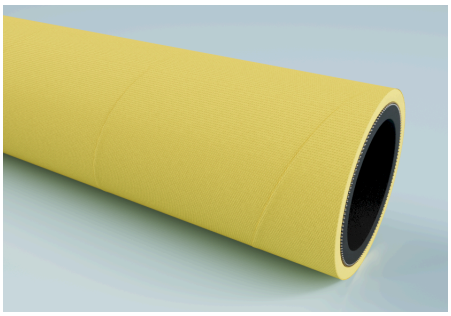

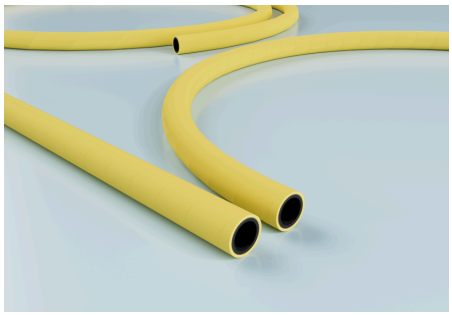

Specyfikacje techniczne

Medium

· Gaz, Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

· System do powlekania, Nawodnienie, Wąż sprężonego powietrza, Pojazdy komunalne, Dętka, Wąż do wody, Biogaz, Systemy dozujące, Zasilanie sprężonym powietrzem, Odpowietrzanie, Sprężone powietrze, Woda ultraczysta i procesowa, Budowa tuneli, Maszyny pakujące, Transport wody użytkowej i pitnej

Branże

· Przemysł chemiczny, Przemysł ceramiczny, Przemysł papierniczy, Przemysł tekstylny, Przemysł rolny, Przemysł budowlany, Przemysł poligraficzny, Przemysł energetyczny, Przemysł szklarski, Przemysł drzewny, Gospodarka komunalna, Przemysł tworzyw sztucznych, Inżynieria mechaniczna, Przemysł czyszczący, Przemysł tytoniowy, Inżynieria procesowa, Przemysł motoryzacyjny, Przemysł obrabiarek, Technika utylizacji i ochrony środowiska, Akwakultura

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -30 °C – 80 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· żółty

Materiał pokrywy zewnętrznej

· EPDM

Materiał osłona wewnętrzna

· EPDM

Odporność i normy

Normy

· EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

· Odporny na starzenie, Odporny na warunki atmosferyczne

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Nawijany

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· Ariacord® Air/Water Luft/Wasser PN 25 bar - BP 80 bar

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Ariacord®/YELLOW

Nr artykułu: 3225

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
32	46	25	80	7	260	40	1.2	3225032000
38	52	25	80	7	350	40	1.4	3225038000
51	66	25	80	7.5	400	40	1.9	3225050000
63.5	82.5	25	80	9.5	480	40	2.9	3225063000
76	95	25	80	9.5	610	40	3.3	3225075000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.