
NIPLAFLEX®

Nr artykułu: 3240

Wysoce elastyczny wąż wielofunkcyjny, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, idealny do powietrza i wielu mediów płynnych w budownictwie, rolnictwie, przemyśle, warsztatach i innych zastosowaniach.



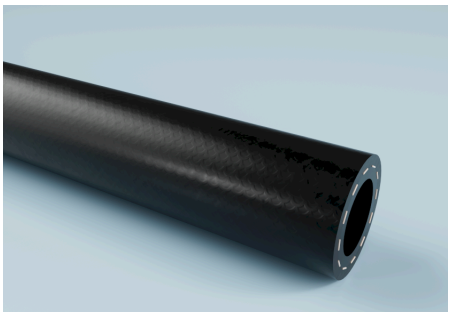

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Huty aluminium, System do powlekania, Wąż sprężonego powietrza, Dętka, Siewniki, Wąż do wody, Utylizacja ścieków, Czyszczenie instalacji, Nawadnianie, Systemy dozujące, Zasilanie sprężonym powietrzem, Nawozy, Technologia gospodarowania odpadami, Oczyszczalnie ścieków, Kompresory, Węże do oleju i benzyny, Transport ługów, Węże morskie, Sprężone powietrze, Woda ultraczysta i procesowa, Transport kwasów, Środki smarne, Budowa tuneli

Branże

- Przemysł chemiczny, Przemysł ceramiczny, Przemysł tekstylny, Przemysł rolny, Przemysł budowlany, Przemysł poligraficzny, Przemysł energetyczny, Przemysł szklarski, Przemysł drzewny, Przemysł tworzyw sztucznych, Inżynieria mechaniczna, Przemysł czyszczący, Technika utylizacji i ochrony środowiska, Przemysł maszyn czyszczących, Technologia środowiskowa i czyszcząca, Przemysł energii odnawialnej, Przemysł pomp i kompresorów, Technika płynów / technologia przepływów, Przemysł maszyn przesiewających

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -20 °C – 70 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

- NBR/PVC

Materiał osłona wewnętrzna

- NBR/PU/PVC

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- Odporny na ozon, Odporny na promieniowanie UV, Odporny na starzenie, Odporny na warunki atmosferyczne

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Gładki

Wkładki

- Wkładki poliestrowe

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

NIPLAFLEX®

Nr artykułu: 3240

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
6	12	25	75	3	40	100	0.115	3240006000
8	15	25	75	3.5	50	100	0.17	3240008000
9	16	25	75	3.5	55	100	0.185	3240009000
10	17	25	75	3.5	60	100	0.2	3240010000
13	21	25	75	4	80	100	0.28	3240013000
19	28	25	75	4.5	110	50	0.45	3240019000
25	36	25	75	5.5	160	50	0.715	3240025000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.