

Saldaform®/RED

Nr artykułu: 3255

Wysoce elastyczny, karbowany wąż acetylenowy, odporny na ciśnienie, idealny do spawania tlenowo-paliwowego.

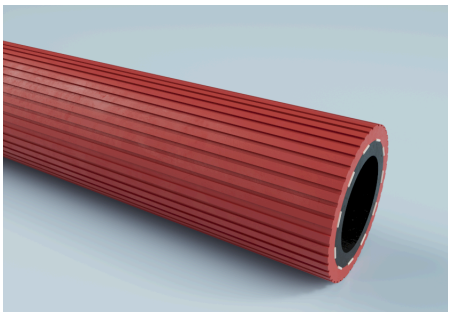

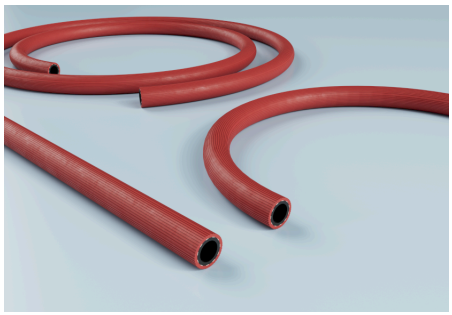

Specyfikacje techniczne

Medium

· Gaz

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Roboty spawalnicze

Branże

· Przemysł budowlany, Budowa pojazdów, Przemysł spawalniczy, Technologia powierzchniowa, Przemysł metalowy, Inżynieria mechaniczna

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -30 °C – 70 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· czerwony

Materiał pokrywy zewnętrznej

· EPDM

Materiał osłona wewnętrzna

· EPDM

Odporność i normy

Normy

· EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Prążkowany

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Saldaform®/RED

Nr artykułu: 3255

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3255006000
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3255008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.19	3255009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3255013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3255015000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.