

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Nr artykułu: 3260000

Wąż wyciągowy, odporny na przejeżdżanie, wysoce elastyczny, odporny na wibracje i wzmocniony tkaniną, idealny do odsysania gorących spalin silnikowych o temperaturze do 200°C.



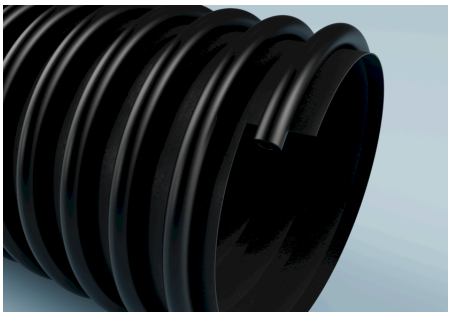

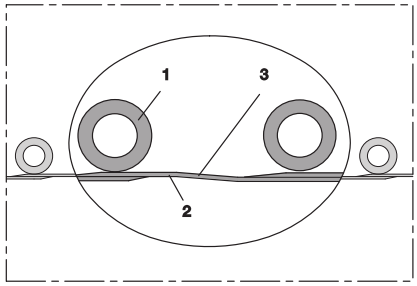

Specyfikacje techniczne

Ściśliwość

· wysokoelastyczny i ściśliwy

Medium

· Gaz

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Odsysanie spalin, Kanał odprowadzający powietrze, Pomiar spalin, Ramiona wyciągów, Instalacje odsysające, Spaliny silnikowe, Kanał podłogowy z rowkami, Odciąg

Branże

· Przemysł motoryzacyjny, Przemysł techniki odciągowej i filtracyjnej

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -40 °C – 200 °C

Uwaga dotycząca temperatury

· Przy prawidłowym stosowaniu rur spalinowych i wystarczającym dopływie świeżego powietrza (ok. 50%)

Materiał i kolor

Kolor

· Czarny

Materiał

· Tkanina pokryta EPDM/PP

Materiał spirala

· TPV

Odporność i normy

Normy

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Nr artykułu: 3260000

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Próżnia [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Skok spirali [mm]	Numer artykułu
50.5	67.5	0.4	0.4	48	20	0.38	18,5	32600510000
64.5	81.5	0.28	0.4	53	20	0.48	18,5	32600630000
75.6	92.6	0.17	0.4	60	20	0.54	19	32600760000
80	97	0.055	0.4	65	20	0.57	19	32600800000
90	107	0.05	0.4	70	20	0.63	19	32600900000
101.5	118.5	0.05	0.4	71	20	0.71	19	32601020000
126.5	143.5	0.035	0.4	100	20	0.87	19	32601270000
151.5	168.5	0.03	0.4	110	20	1.04	19	32601520000
202.3	219.3	0.01	0.4	155	20	1.37	19	32602030000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.