
PETROL-OIL

Nr artykułu: 3320

Wąż ciśnieniowy odporny na olej i benzynę, wysoce elastyczny, idealny do transportu paliwa do maszyn i silników w przemyśle, na stacjach benzynowych i w warsztatach.



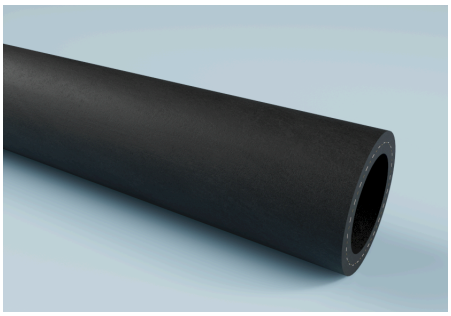

Specyfikacje techniczne

Medium

· Gaz, Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Pompa ciśnieniowa, Transport paliwa, Węże do oleju i benzyny, Zasilanie paliwem, Węże morskie, Oleje mineralne, Wydobycie ropy

Branże

· Inżynieria mechaniczna, Stocznictwo, Przemysł motoryzacyjny, Przemysł obrabiarek, Budowa pojazdów, Przemysł pomp i kompresorów

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -40 °C – 80 °C

Właściwości elektryczne

Rezystancja elektryczna osłony

· Przewodzący elektrycznie <10^6 Ω

Rezystancja elektryczna rdzenia

· Przewodzący elektrycznie <10^6 Ω

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

· NBR/EPDM

Materiał osłona wewnętrzna

· NBR

Odporność i normy

Trwałość rdzenia rury wewnętrznej

· Odporny na benzynę, Oil resistant

Normy

· EN ISO 1307:2008

Maksymalna zawartość aromatów

· 50 %

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Gładki

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· Petrol - Oil Hose PN 25 bar Ω

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

PETROL-OIL

Nr artykułu: 3320

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
6	14	25	75	4	40	50	0.16	3320006000
8	16	25	75	4	50	50	0.19	3320008000
10	18	25	75	4	60	50	0.23	3320010000
13	21	25	75	4	80	50	0.3	3320013000
16	25	25	75	4.5	100	50	0.4	3320015000
19	29	25	75	5	120	50	0.5	3320019000
25	36	25	75	5.5	150	50	0.72	3320025000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.