

NAFTREX/B

Nr artykułu: 3370

Wąż paliwowy z oplotem tekstylnym, do paliw i innych mediów, idealny do stosowania w maszynach i narzędziach w ogrodnictwie i rolnictwie.

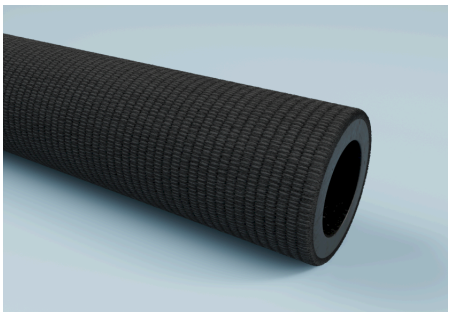

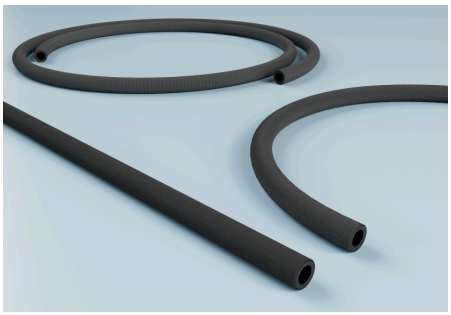

Specyfikacje techniczne

Medium

· Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Transport paliwa, Węże do oleju i benzyny, Zasilanie paliwem

Branże

· Przemysł rolny, Ogrodnictwo, Inżynieria mechaniczna, Stocznictwo, Przemysł motoryzacyjny, Budowa pojazdów

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -35 °C – 90 °C

Maks. temperatura gorącej wody

· 90 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

· NBR

Materiał osłona wewnętrzna

· NBR

Odporność i normy

Trwałość rdzenia rury wewnętrznej

· E85, B20, E10

Normy

· DIN 73379 marzec 1982 typ B, SAE J30

Konstrukcja i produkcja

Wkładki

· Oplot tekstylny

Pokrywa konstrukcyjna

· Oplot tekstylny

Wersja Powłoka wewnętrzna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· DIN 73379 - Abmessung - Germany

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

NAFTREX/B

Nr artykułu: 3370

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
3.2	7	10	30	1.9	40	20	0.045	3370032070
3.5	7.5	10	30	2	45	20	0.05	3370035075
4	9	10	30	2.5	45	20	0.075	3370040090
4.5	9.5	10	30	2.5	50	20	0.08	3370045095
5	10	10	30	2.5	50	20	0.085	3370050100
5.5	10.5	10	30	2.5	50	20	0.103	3370055105
6	11	10	30	2.5	60	20	0.1	3370060110
7	12	10	30	2.5	60	20	0.11	3370070120
7.5	12.5	10	30	2.5	65	20	0.115	3370075125
8	13	10	30	2.5	65	20	0.12	3370080130
9	14	10	30	2.5	65	20	0.135	3370090140
11.5	17	10	30	2.75	75	20	0.14	3370115170

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.