
Vaporcord® /ALIM/EXTRA

Nr artykułu: 3406

Wysoce elastyczny wąż do transportu żywności i czyszczenia, odporny na tłuszcze i oleje, idealny do transportu i czyszczenia w przem. spożywczym.



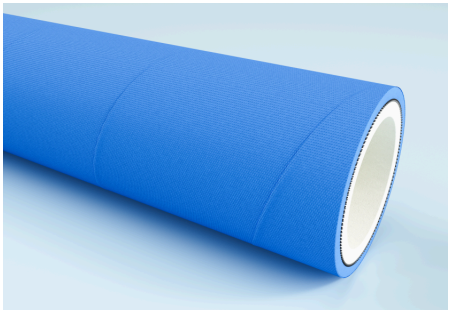

Specyfikacje techniczne

Medium

· Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Odsysanie oparów chemicznych, Odsysanie oparów, Linie napełniające, Czyszczenie parowe, Nalewanie napojów, Produkcja i transport żywności, Produkty mleczne, Przetwórstwo mleka

Branże

· Przemysł chemiczny, Przemysł spożywczy, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł czyszczący, Przemysł napojowy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -35 °C – 164 °C

Maks. temperatura pary

· 164 °C

Maks. temperatura gorącej wody

· 100 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Biały

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Niebieski

Materiał pokrywy zewnętrznej

· zmodyfikowany elastomer

Materiał osłona wewnętrzna

· NBR

Odporność i normy

Trwałość rdzenia rury wewnętrznej

· Do maks. 15% alkoholu

Normy

· FDA (CFR 21 § 177.2600), EN ISO 1307:2008, UE 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2)

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

· Tłuszcze roślinne, Tłuszcz drobiowy, Tłuszcze zwierzęce

Normy dotyczące żywności

· BfR XXI:2002 (Kat. 2), UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006

Konstrukcja i produkcja

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· Vaporcord®/Alim/Extra - Steamhose / Dampfschlauch Hot Water PN .. bar max. 100°C / Steam PN 6 bar max. 164°C - EG1935/2004 - BFR XXI Kat. 2 - FDA CFR 21 § 177.2600

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Vaporcord® /ALIM/EXTRA

Nr artykułu: 3406

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Maks. ciśnienie robocze wody [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Maks. ciśnienie robocze pary [bar]	Ciśnienie rozrywające pary [bar]	Numer artykułu
10	19	30	90	4.5	55	40	0.29	6	60	3406010000
13	23	30	90	5	65	40	0.43	6	60	3406013000
19	31	30	90	6	100	40	0.6	6	60	3406019000
25	37	30	90	6	125	40	0.8	6	60	3406025000
32	46	20	60	7	195	40	1.1	6	60	3406032000
38	54	20	60	8	250	40	1.6	6	60	3406038000
50	66	20	60	8	350	40	1.8	6	60	3406050000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.