

Milkcord®/ SP

Nr artykułu: 3455

Elastyczny, bezpieczny dla żywności wąż ssawno-tłoczny, idealny do stosowania jako wąż do mleka i w przemyśle spożywczym.

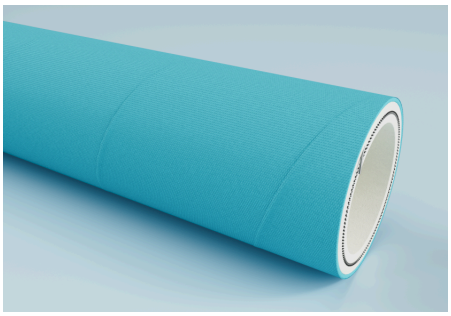

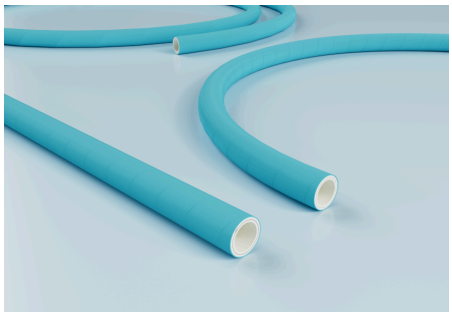

Specyfikacje techniczne

Medium

· Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Produkcja i transport żywności, Produkty mleczne, Przetwórstwo mleka

Branże

· Przemysł chemiczny, Przemysł rolny, Przemysł spożywczy, Przemysł napojowy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -20 °C – 90 °C

Maks. temperatura czyszczenia parą

· 130 °C

Maks. czas czyszczenia parą

· 30 Minuten drucklos

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Biały

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Niebieski

Materiał pokrywy zewnętrznej

· zmodyfikowany elastomer

Materiał osłona wewnętrzna

· NBR

Materiał spirala

· Stal

Odporność i normy

Trwałość rdzenia rury wewnętrznej

· Do maks. 15% alkoholu

Normy

· FDA (CFR 21 § 177.2600), EN ISO 1307:2008, UE 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2)

Normy dotyczące żywności

· BfR XXI:2002 (Kat. 2), UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Nawijany

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

· bezwonny i bezsmakowy, Gładki

Beschreibung

Nadruk

· Milkcord®/SP Milkhose / Milchschlauch S/D - PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - CfR 21§177.26.00

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Milkcord®/ SP

Nr artykułu: 3455

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Próżnia [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
32	44	10	0.8	30	6	200	40	1.1	3455032000
38	52	10	0.8	30	7	230	40	1.4	3455038000
51	65	10	0.8	30	7	300	40	1.82	3455050000
63	79	10	0.8	30	8	380	40	2.54	3455063000
76	92	10	0.8	30	8	450	40	3.05	3455075000
102	122	10	0.8	30	10	600	20	5	3455100000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.