

Turboflex®

Nr artykułu: 3505

Odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny z wewnętrzną powłoką z gumy, idealny do odkurzania materiałów ściernych, piasku i żwiru.

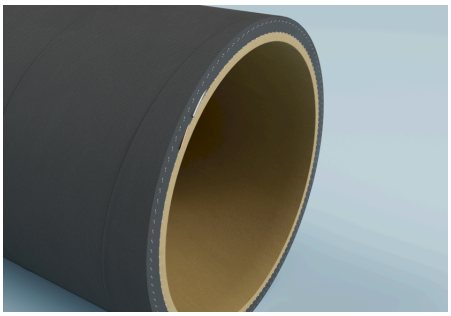

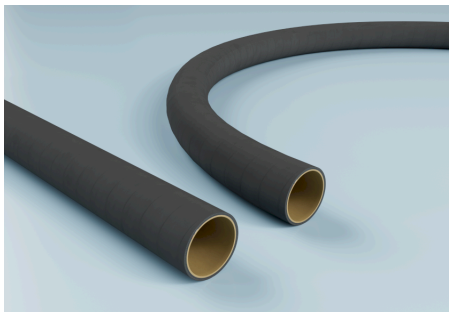

Specyfikacje techniczne

Współczynnik ścierania wewnętrznego
· –

Wartość ścieralności wewnątrz od
· 100 mm3

Wartość ścieralności wewnątrz do
· 110 mm3

Medium
· Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania
· Żwirowanie dachów, Nawozy, Transport mediów ściernych, Piaskowanie, Transport materiałów ściernych

Branże
· Przemysł budowlany
· Inżynieria mechaniczna
· Przemysł czyszczący
· Przemysł transportu i przetwarzania / technika materiałów sypkich
· Technologia powierzchniowa

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)
· -30 °C – 80 °C

Właściwości elektryczne

Rezystancja elektryczna osłony
· Antystatyczny <10^9 Ω

Rezystancja styku elektrycznego
· Izolujący elektrycznie >10^9 Ω

Rezystancja elektryczna rdzenia
· Izolujący elektrycznie >10^9 Ω

Materiał i kolor

Materiał drut
· Miedź

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej
· Beżowy

Kolor pokrywy zewnętrznej
· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej
· SBR/NR

Materiał osłona wewnętrzna
· NR/PARA

Materiał spirala
· Stal

Odporność i normy

Normy
· EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna
· Nawijany

Wkładki
· Wkładki z tkaniny

Beschreibung

Nadruk
· Turboflex® S/D PN 4 bar - M

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Turboflex®

Nr artykułu: 3505

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Próżnia [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
51	64	4	0.9	12	6.5	204	40	1.72	3505050000
63	76	4	0.9	12	6.5	252	40	2.26	3505063000
76	91	4	0.9	12	7.5	304	40	2.95	3505075000
102	118	4	0.9	12	8	408	20	4.1	3505100000
125	141	4	0.9	12	8	500	20	5.48	3505125000
152	173	4	0.9	12	10.5	760	20	7.99	3505150000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.