
Betoncord®/ 40

Nr artykułu: 3520

Wysoce odporny na ścieranie wąż do podawania betonu do zapraw i mokrych mediów ściernych. Idealny w budownictwie, górnictwie i drążeniu tuneli.



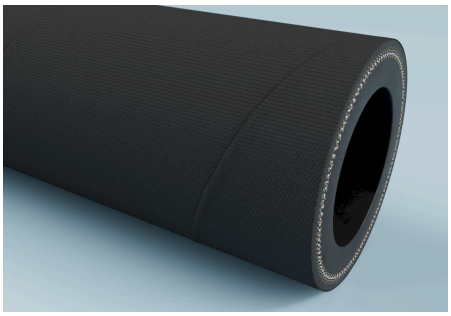

Specyfikacje techniczne

Współczynnik ścierania wewnętrznego

· –

Wartość ścieralności wewnątrz od

· 70 mm3

Medium

· Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Pompy wężowe, Transport betonu, Transport zaprawy, Budowa tuneli

Branże

· Przemysł budowlany, Technologia powierzchniowa

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Właściwości elektryczne

Rezystancja elektryczna osłony

· Antystatyczny <10^9 Ω

Rezystancja styku elektrycznego

· Antystatyczny <10^9 Ω

Rezystancja elektryczna rdzenia

· Przewodzący elektrycznie <10^6 Ω

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

· SBR

Materiał osłona wewnętrzna

· SBR/NR

Odporność i normy

Normy

· ISO 4649 (dawniej DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Nawijany

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Beschreibung

Nadruk

· Betoncord® Concrete / Beton PN 40 bar

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Betoncord®/ 40

Nr artykułu: 3520

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
25	39	40	120	7	250	40	0.84	3520025000
35	49	40	120	7	350	40	1.15	3520035000
38	54	40	120	8	380	40	1.48	3520038000
50	68	40	120	9	500	40	1.95	3520050000
63.5	85.5	40	120	11	650	40	2.92	3520063000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.