
Silocord®

Nr artykułu: 3530

Wąż silosowy odporny na ścieranie, elastyczny i wysoce odporny na ścieranie, idealny do transportu materiałów wysoce ściernych, takich jak cement, piasek, wapno w proszku, pasza dla zwierząt lub pelety drzewne.



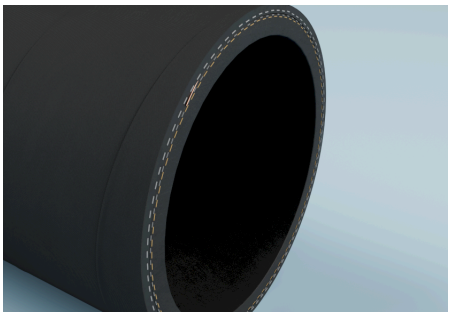

Specyfikacje techniczne

Współczynnik ścierania wewnętrznego

· –

Wartość ścieralności wewnątrz od

· 90 mm3

Wartość ścieralności wewnątrz do

· 110 mm3

Medium

· Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Transport granulatu, Wióry drzewne, Transport granulatu drzewnego, Pojazdy silosowe, Transport mediów ściernych, Transport paszy, Transport żwiru, Transport peletów, Transport materiałów ściernych, Transport cementu

Branże

· Przemysł budowlany, Przemysł silosów i techniki transportowej

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -30 °C – 80 °C

Właściwości elektryczne

Rezystancja elektryczna osłony

· Przewodzący elektrycznie <10^6 Ω

Rezystancja elektryczna rdzenia

· Przewodzący elektrycznie <10^6 Ω

Materiał i kolor

Materiał drut

· Miedź

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

· SBR

Materiał osłona wewnętrzna

· NR/SBR

Odporność i normy

Normy

· ISO 4649 (dawniej DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Nawijany

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Silocord®

Nr artykułu: 3530

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
76	94	8	24	9	760	40	2.87	3530075000
76	98	8	24	11	760	40	3.64	3530076098
80	100	8	24	10	800	40	3.4	3530080000
90	110	8	24	10	900	40	3.78	3530090000
102	122	8	24	10	1.02	40	4.24	3530100000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.