
Silocord®/SPEZIAL

Nr artykułu: 3542

Wysoce odporny na ścieranie wąż transportowy do silosów, idealny do napełniania i rozładowywania silosów materiałami wysoce ściernymi, takimi jak żwir, soda lub piasek kwarcowy.



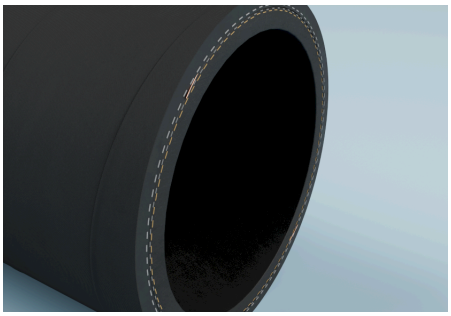

Specyfikacje techniczne

Współczynnik ścierania wewnętrznego

· 70 mm3

Medium

· Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Pojazdy odsysające, Pojazdy silosowe, Budowa tuneli, Transport cementu

Branże

· Przemysł chemiczny, Przemysł rolny, Przemysł budowlany, Ogrodnictwo, Przemysł pomp i kompresorów, Przemysł silosów i techniki transportowej

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -30 °C – 85 °C

Właściwości elektryczne

Rezystancja elektryczna osłony

· Przewodzący elektrycznie <10^6 Ω

Rezystancja elektryczna rdzenia

· Przewodzący elektrycznie <10^6 Ω

Materiał i kolor

Materiał drut

· Miedź

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

· NR/SBR

Materiał osłona wewnętrzna

· NR

Odporność i normy

Normy

· ISO 4649 (dawniej DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Nawijany

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Wersja Powłoka wewnętrzna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· Silocord® / Spezial für Splitt - Soda - Quarzsand PN 10 bar - M

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Silocord®/SPEZIAL

Nr artykułu: 3542

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
76	98	10	30	11	760	40	3.44	3542076098
102	126	10	30	12	1.02	20	4.85	3542102126

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.