
Silocord®/ALIM/SP

Nr artykułu: 3565

Odporny na ścieranie wąż ssawny i tłoczny, wysoce odporny na ścieranie i izolujący, idealny do transportu wysoce ściernych materiałów i suchych produktów spożywczych.



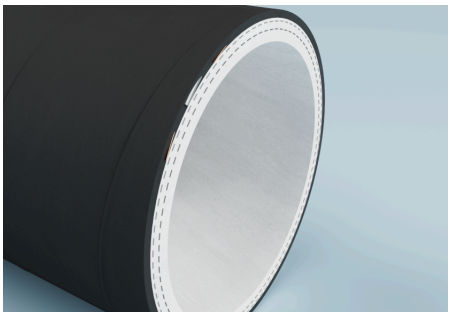

Specyfikacje techniczne

Współczynnik ścierania wewnętrznego

· –

Wartość ścieralności wewnątrz od

· 100 mm3

Medium

· Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Instalacje odsysające, Transport granulatu, Zarządzanie proszkiem, Pojazdy silosowe, Linie napełniające, Systemy dozujące, Transport mediów ściernych, Transport paszy, Transport zboża, Produkcja i transport żywności, Pompy spożywcze, Transport materiałów, Zastosowania niskociśnieniowe, Załadunek / rozładunek zbiorników, Pasza dla zwierząt, Odciąg

Branże

· Przemysł rolny, Przemysł spożywczy, Przemysł silosów i techniki transportowej

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Maks. temperatura czyszczenia parą

· 130 °C

Maks. czas czyszczenia parą

· 30 Minuten drucklos

Materiał i kolor

Materiał drut

· Miedź

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Biały

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

· SBR

Materiał osłona wewnętrzna

· NR

Materiał spirala

· Stal

Odporność i normy

Normy

· FDA (CFR 21 § 177.2600), BfR XXI:2002 (Kat. 4), EN ISO 1307:2008, UE 1935/2004, ISO 4649 (dawniej DIN 53516)

Normy dotyczące żywności

· BfR XXI:2002 (Kat. 4), UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Nawijany

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Beschreibung

Nadruk

· Silocord®/Alim/SP - S/D - Granulate - PN 8 bar - BfR XXI Kat. 4 - FDA

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Silocord®/ALIM/SP

Nr artykułu: 3565

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Próżnia [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
75	93	8	0.9	24	9	350	40	3.37	3565075000
100	120	8	0.9	24	10	500	20	5.15	3565100000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.