


Wąż ssawno-tłoczny ze stalową spiralą, idealny do transportu wody i szlamu w ciężkich zastosowaniach w przemyśle, budownictwie i rolnictwie.

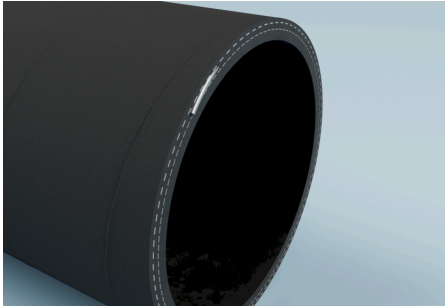

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Instalacje odsysające, Pompy wężowe, Wąż do wody, Utylizacja ścieków, Rozlewanie gnojowicy, Iniekcja gnojowicy, Pompy do gnojowicy, Zastosowania niskociśnieniowe, Woda ultraczysta i procesowa, Transport wody użytkowej i pitnej, Odciąg

Branże

- Przemysł rolny, Przemysł budowlany, Ogrodnictwo, Przemysł pomp i kompresorów, Przemysł metalowy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -30 °C – 80 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

- SBR

Materiał osłona wewnętrzna

- SBR

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- bedingt säuren- und laugenbeständig

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Nawijany

Wkładki

- Wkładki z tkaniny, Stahl Verzinkt

Beschreibung

Nadruk

- Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Kompatybilność

Typ montażu

- Panagkabit na clamp, uchwyty zaciskowe

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Próżnia	Ciśnienie rozrywające	Całkowita grubość ścianki	Promień gięcia	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Długość	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
19	30	10	0.9	30	5.5	95	40	0.68	40	3640019000
25	35	10	0.9	30	5	125	40	0.81	40	3640025000
32	43	10	0.9	30	5.5	160	40	1	40	3640032000
38	50	10	0.9	30	6	190	40	1.3	40	3640038000
40	52	10	0.9	30	6	200	40	1.35	40	3640040000
51	64	10	0.9	30	6.5	210	40	1.74	40	3640050000
60	73	10	0.9	30	6.5	240	40	2.26	40	3640060000
63	79	10	0.9	30	8	260	40	2.5	40	3640063000
76	90	10	0.9	30	7	310	40	2.92	20, 40	3640075000
80	95	10	0.9	30	7.5	320	40	3.3	40	3640080000
90	105	10	0.9	30	7.5	360	40	3.67	40	3640090000
102	116	10	0.9	30	7	410	40	3.96	10, 20, 40	3640100000
110	126	10	0.9	30	8	440	20	4.9	20	3640110000
127	144	10	0.9	30	8.5	510	20	6	20	3640125000
152	170	10	0.9	30	9	760	20	7.95	20	3640150000
203	224	6	0.9	18	10.5	1.015	6	12.6	5, 6	3640200000
254	275	6	0.9	18	10.5	1.27	6	16.5	5, 6	3640250000
305	326	6	0.9	18	10.5	1.83	3	21.5	3, 5	3640300000
28	37	10	0.8	30	4.5	-	40	1.1	-	8360028000