

# Eurolon®

Nr artykułu: 4010

Wysokiej jakości płaski wąż PVC, idealny do dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także nawadniania w ogrodnictwie, rolnictwie i przemyśle.

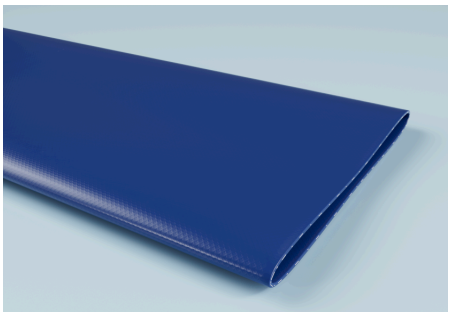

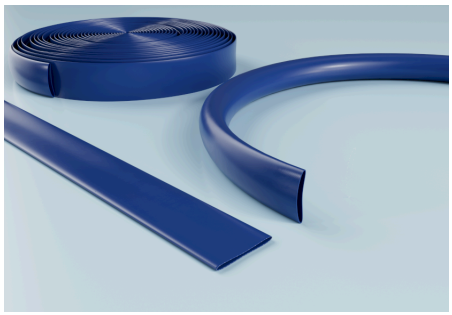

## Specyfikacje techniczne

### Medium

· Ciecz

## Obszary zastosowania

### Zastosowania

· Nawodnienie, Oczyszczanie basenów, Wąż do wody, Utylizacja ścieków, Nawadnianie, Transport wody użytkowej i pitnej

### Branże

· Przemysł rolny, Akwakultura, Przemysł budowlany, Ogrodnictwo, Gospodarka komunalna, Technika komunalna

## Ciśnienie i temperatura

### Normalny zakres temperatury (min/max)

· -20 °C – 60 °C

## Materiał i kolor

### Kolor

· Niebieski

### Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Niebieski

### Kolor pokrywy zewnętrznej

· Niebieski

### Materiał pokrywy zewnętrznej

· Miękki PVC

### Materiał osłona wewnętrzna

· Miękki PVC

## Odporność i normy

### Normy

· EN ISO 1307:2008

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

# Eurolon®

Nr artykułu: 4010

| Średnica wewnętrzna [ mm ] | Średnica zewnętrzna [ mm ] | Ciśnienie robocze [ bar ] | Całkowita grubość ścianki [ mm ] | Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [ m ] | Waga [ kg ] | Numer artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 | 7 | 2 | 50 | 0.18 | 4010025000 |
| 32 | 36 | 7 | 2 | 100 | 0.21 | 4010032000 |
| 38 | 42 | 7 | 2 | 100 | 0.24 | 4010038000 |
| 51 | 55 | 7 | 2 | 100 | 0.35 | 4010050000 |
| 63 | 67 | 7 | 2 | 100 | 0.45 | 4010063000 |
| 76 | 80 | 6 | 2 | 100 | 0.61 | 4010075000 |
| 102 | 106 | 6 | 2 | 100 | 0.92 | 4010100000 |
| 127 | 131 | 6 | 2 | 50 | 1.15 | 4010125000 |
| 152 | 156 | 6 | 2 | 50 | 1.57 | 4010150000 |
| 203 | 207 | 4 | 2 | 50 | 2.15 | 4010200000 |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.