


NORFLEX® SIL 408

Nr artykułu: 4080000

Bezpieczny dla żywności wąż silikonowy, wysoce elastyczny i odporny na zgniatanie, odporny na temperaturę do 180°C, idealny do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

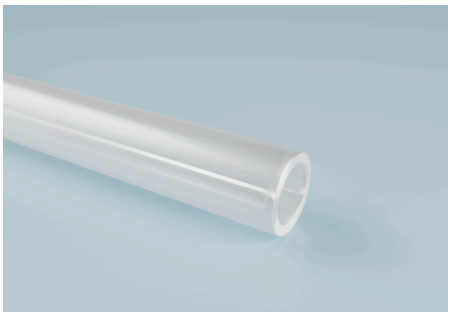

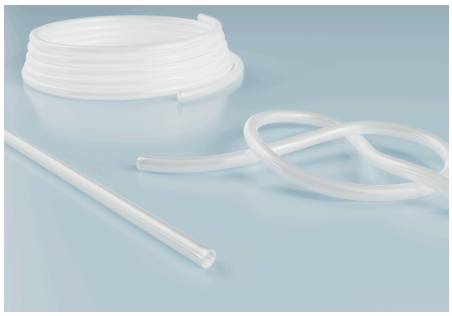

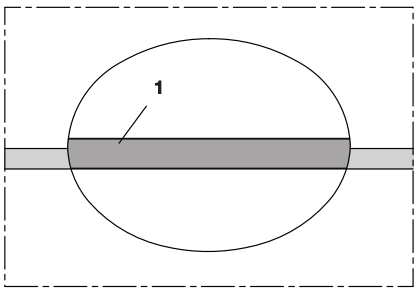

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Ogrzewanie placów budowy, Środki farmakologiczne, Pompy wężowe, Tabletkarka, Wąż do wody, Ogrzewanie namiotów, Linie napełniające, Ogrzewanie, Transport gazu, Nalewanie napojów, Produkcja i transport żywności, Pompy spożywcze, Produkty mleczne, Przetwórstwo mleka

Branże

- Przemysł spożywczy
- Przemysł farmaceutyczny
- Przemysł pomp i kompresorów
- Technologia medyczna
- Przemysł grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny (HVAC)
- Przemysł napojowy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -60 °C – 180 °C

Materiał i kolor

Kolor

- Przezroczysty

Materiał

- Silikon

Odporność i normy

Normy

- REACH (EG 1907/2006)
- ścianki przystosowane do kontaktu z żywnością wg FDA 21 CFR 177.2600
- RoHS

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Gładki

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

NORFLEX® SIL 408

Nr artykułu: 4080000

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
2	4	1	50	0.01	40890200000
2	6	2	50	0.03	40890202163
3	5	1	50	0.01	40890300000
3	7	2	50	0.04	40890302163
3	6	1.5	50	0.03	40890302182
4	6	1	50	0.02	40890400000
4	7	1.5	50	0.03	40890402182
5	7	1	50	0.02	40890500000
5	8	1.5	50	0.04	40890502182
6	9	1.5	50	0.04	40890600000
7	10	1.5	50	0.05	40890700000
8	10	1	50	0.03	40890800000
8	14	3	50	0.11	40890802175
9	13	2	50	0.08	40890900000
10	14	2	50	0.09	40891000000
10	15	2.5	50	0.11	40891002174
12	16	2	50	0.1	40891200000
12	18	3	25	0.17	40891202175
15	21	3	25	0.2	40891500000
16	22	3	25	0.21	40891600000
20	26	3	25	0.27	40892000000
25	31	3	25	0.31	40892500000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.