

NORPLAST® PVC 379 Cosmo®/ELASTICO

Nr artykułu: 4405

Wysoce elastyczny wąż ssawny, idealny do wody, nawozów i nasion w lekkich warunkach w przemyśle i rolnictwie.



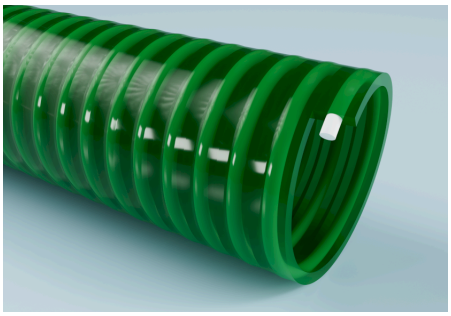

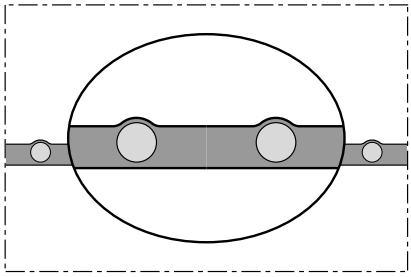

Specyfikacje techniczne

Medium

· Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Ssanie wody w lekkich warunkach pracy w przemyśle i rolnictwie
· Użycie na pompach próżniowych jako wąż do stawu
· Użycie na budowach do uzdatniania wody
· Przepływ gnojowicy przez wtryskiwacze gnojowicy
· Wtryskiwacze ze stopą pociągową i jako wąż zasilający nasiona

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiał i kolor

Kolor

· zielony

Kolor spirali

· Biały

Materiał

· Miękki PVC

Materiał spirala

· Sztywny PVC

Odporność i normy

Normy

· EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· NORPLAST® PVC 379 Cosmo® Elastico - Abmessung

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

NORPLAST® PVC 379 Cosmo®/ELASTICO

Nr artykułu: 4405

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Próżnia [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Grubość spirali [mm]	Skok spirali [mm]	Numer artykułu
40	47	6	0.6	–	160	50	0.56	–	8,5	4405040000
51	59	5	0.6	–	204	50	0.85	–	9,5	4405050000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.