


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Nr artykułu: 4407

Wytrzymały na ścieranie i niezwykle odporny na załamania wąż do nasion i nawozów stałych, odporny na promieniowanie UV i ozon, specjalnie zaprojektowany do użytku w przemyśle rolniczym.

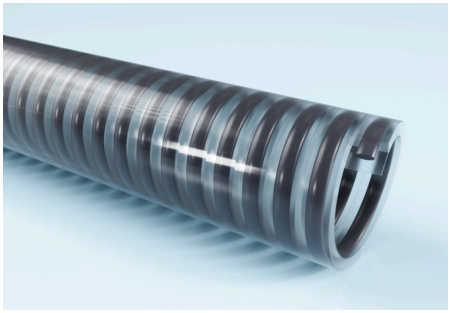

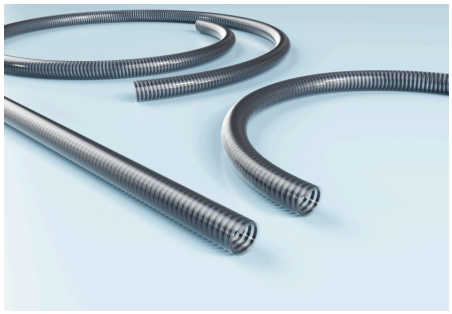

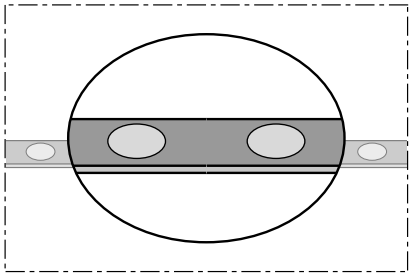

Specyfikacje techniczne

Medium

· Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· specjalnie zaprojektowany do użytku w przemyśle rolniczym

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiał i kolor

Kolor

· antracytowy, Przezroczysty

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Przezroczysty

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Przezroczysty

Kolor spirali

· Ciemnoszary

Materiał pokrywy zewnętrznej

· Miękki PVC

Odporność i normy

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

· Odporny na ozon

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER PU INLINER (Dimension + LotNr.)

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Nr artykułu: 4407

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Próżnia [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
30	36	0.7	3	120	50	0.36	4407030000
32	38	0.7	3	130	50	0.39	4407032000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.