
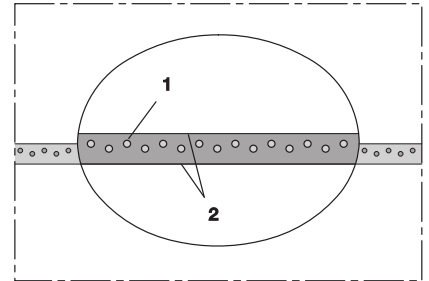


NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC BLUE

Nr artykułu: 4410400

Wysoco odporny na ścieranie wąż wysokociśnieniowy wzmocniony tkaniną, idealny do przewodów sprężonego powietrza, transportu chłodziwa i stosowania w robotach przemysłowych.

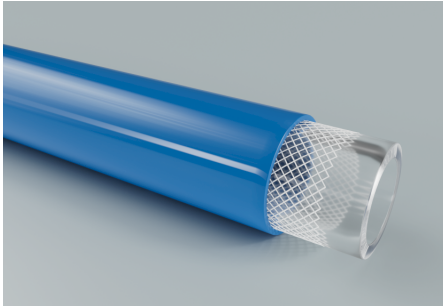

Specyfikacje techniczne

Medium

- Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciepło stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Dętka, Wąż do wody, Woda chłodząca

Branże

- Przemysł rolny, Przemysł poligraficzny, Robotyka, Technologia środowiskowa i czyszcząca, Przemysł spawalniczy, Przemysł pomp i kompresorów

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -35 °C – 80 °C

Materiał i kolor

Kolor pokrywy zewnętrznej

- Niebieski

Odporność i normy

Normy

- REACH zgodnie z ---> Technika / Informacje techniczne / REACH
- RoHS

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- odporny na ścieranie

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Glatt

Wkładki

- Wkładki poliestrowe

NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC BLUE

Nr artykułu: 4410400

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Całkowita grubość ścianki	Promień gięcia	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Długość	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
6.4	12.7	20	80	3.15	22	50	0.13	50	44190640400
9.4	16	20	80	3.3	55	100	0.149	50	44190940400
12.5	19.5	20	80	3.5	69	100	0.24	50	44191280400
19.5	28.5	20	50	4.5	140	50	0.44	50	44191900400