

CORRUFLEX/BUNA/AS

Nr artykułu: 4466

Wysoce elastyczny wąż ssawny i tłoczny wykonany z NBR/PVC, idealny do transportu wody, szlamu i olejów w przemyśle i rolnictwie.

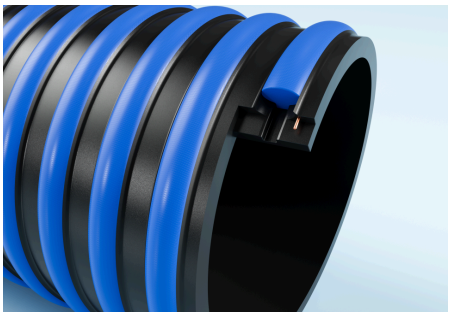

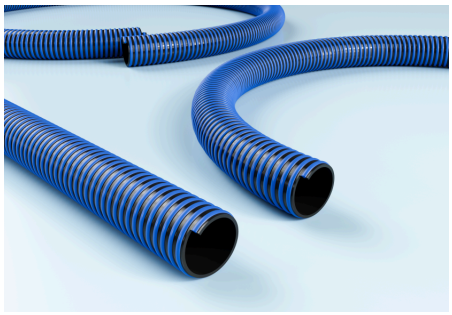

Specyfikacje techniczne

Medium

· Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· transport wody przemysłowej
· gnojówka i oleje mineralne w warunkach średniociężkiej pracy
· Czyszczenie przemysłowe

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -30 °C – 65 °C

Materiał i kolor

Materiał drut

· Miedź

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Kolor spirali

· Niebieski

Materiał pokrywy zewnętrznej

· NBR/PVC

Materiał osłona wewnętrzna

· NBR/PVC

Materiał spirala

· Sztywny PVC

Odporność i normy

Normy

· EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Płytko karbowany

Beschreibung

Nadruk

· Corruflex / Buna / AS - Innendurchmesser mm

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

CORRUFLEX/BUNA/AS

Nr artykułu: 4466

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Próżnia [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
51	60	2	0.9	4.5	153	50	0.96	4466050000
76	87	2	0.9	5.5	228	50	1.6	4466075000
102	116	2	0.9	7	306	50	2.7	4466100000
152	168	2	0.9	8	456	20	4.75	4466150000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.