
Armoflex®/OIL

Nr artykułu: 4481

Wysoce elastyczny wąż ssawny i tłoczny do transportu oleju, benzyny i chemikaliów, idealny do stosowania w inżynierii mechanicznej i przetwarzaniu zużytego oleju.



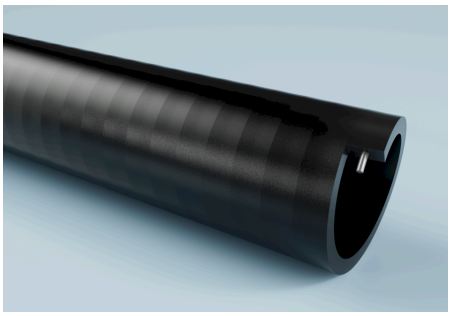

Specyfikacje techniczne

Medium

· Gaz, Ciecz

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -15 °C – 65 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

· NBR/PVC

Materiał osłona wewnętrzna

· NBR/PVC

Materiał spirala

· Stal galwanizowana

Odporność i normy

Normy

· EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

· Odporny na starzenie, Odporny na warunki atmosferyczne

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· Armoflex® / Oil

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Armoflex®/OIL

Nr artykułu: 4481

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Próżnia [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
25	33	8	0.8	4	30	0.52	4481025000
32	40	7	0.8	4	30	0.72	4481032000
38	47	7	0.8	4.5	30	0.87	4481038000
51	62	5	0.8	5.5	30	1.32	4481050000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.