


Wąż ssawny i tłoczny z certyfikatem spożywczym, idealny do transportu płynnych i suchych produktów spożywczych, a także mediów ściernych.

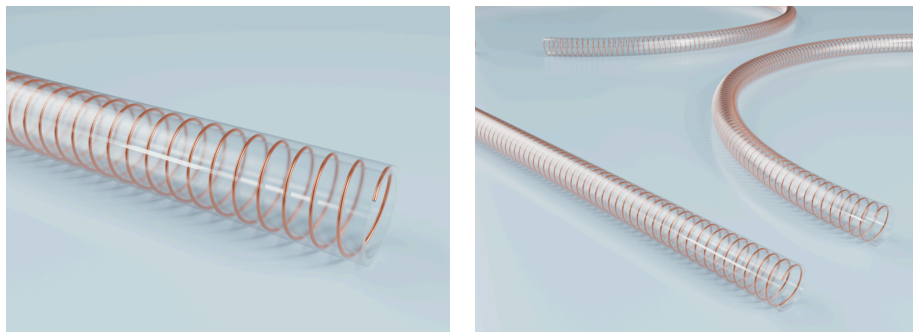

Beschreibung

Nadruk: Armoflex®/PU /Food - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna:
Gładki

Odporność i normy

Normy:

UE 10/2011 Kat. C
UE 10/2011 Kat. E
UE 10/2011 Kat. D1
EN ISO 1307:2008
UE 10/2011 Kat. B
UE 10/2011 Kat. A
UE 1935/2004
LFGB (Niemiecka ustawa o żywności i paszach)

Warunki testu:

5 minut w 40 °C (Kategoria E)
5 minut w 40 °C (Kategoria A)
5 minut w 40 °C (Kategoria B)
5 minut w 40 °C (Kategoria C)
5 minut w 40 °C (Kategoria D1)

Normy dotyczące żywności:

UE 10/2011 Kat. E
UE 1935/2004
(GMP) UE 2023/2006
Niemiecka ustawa o żywności i paszach (LFGB)
UE 10/2011 Kat. A
UE 10/2011 Kat. C
UE 10/2011 Kat. B
UE 10/2011 Kat. D1

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej:
przezroczysty

Kolor pokrywy zewnętrznej: przezroczysty

Materiał pokrywy zewnętrznej:
PU

Materiał osłona wewnętrzna:
PU

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury od: -25 °C
Normalny zakres temperatury do: 85 °C

Specyfikacje techniczne

Medium:

Gaz
Kurz / Pył
Ciecz
Ciało stałe

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie robocze [bar]	Próżnia [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Długość [m]	Wkładki	Numer artykułu
38 mm	47 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0,9 bar	4,5 mm	270 mm	30 m	0,77 kg	30 m	Powlekana stalowa spirala	4483038000
40 mm	49 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0,9 bar	4,5 mm	280 mm	30 m	0,82 kg	30 m	Powlekana stalowa spirala	4483040000
51 mm	61 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0,9 bar	5 mm	360 mm	30 m	1,2 kg	30 m	Powlekana stalowa spirala	4483050000