

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Nr artykułu: 4609

Odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny z oplotem uziemiającym, idealny do transportu granulatów, proszków, granulatu drzewnego, włókien i materiałów izolacyjnych.



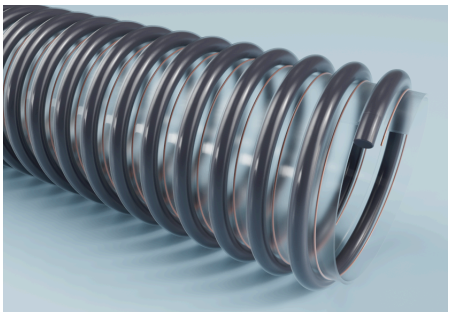

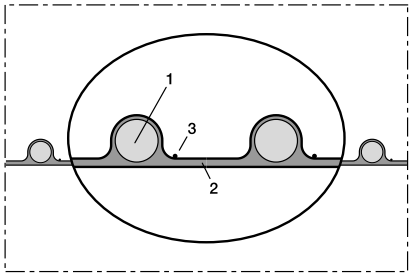

Specyfikacje techniczne

Odporność na ścieranie

· Wysoko odporna na zużycie

Medium

· Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· elastyczna wąż do granulatu, proszek i materiały sypkie, transport pelletek drewna, ssanie włókna, maszyna do wdmuchiwania izolacji, wdmuchiwanie materiału izolacyjnego

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Materiał i kolor

Materiał drut

· Miedź

Kolor

· Przezroczysty

Kolor spirali

· antracytowy

Materiał

· Premium poliester-poliuretan (Pre-PUR®)

Materiał spirala

· Sztywny PVC

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Karbowany

Wersja Powłoka wewnętrzna

· Gładki

Beschreibung

Nadruk

· NORPLAST PUR 385 AS GRANUFLEX - Innendurchmesser mm LotNr.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Nr artykułu: 4609

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Próżnia [bar]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Skok spirali [mm]	Numer artykułu
38	45	0.2	38	30	0.34	8,5	4609038000
40	47	0.2	40	30	0.35	–	4609040000
45	52.6	0.2	45	30	0.43	–	4609045000
51	59	0.2	51	30	0.45	–	4609050000
60	68.2	0.16	60	30	0.6	10	4609060000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.