


NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Nr artykułu: 4660

Odporny na ścieranie wąż ssawny i tłoczny z wewnętrznym rdzeniem z PU, wytrzymały i wysoce odporny, idealny do transportu żwiru, szlamu, cementu, ziarna, piasku i innych mediów ściernych.

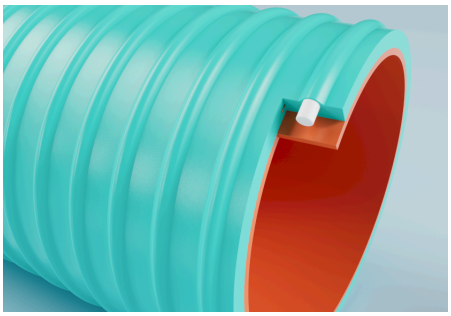

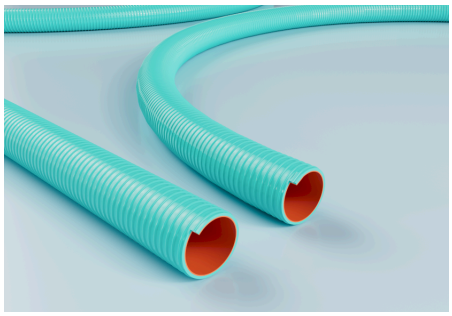

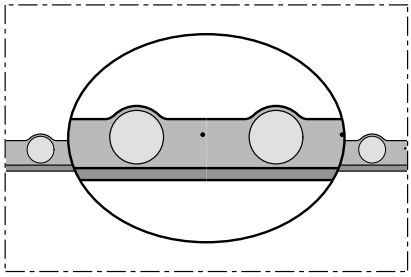

Specyfikacje techniczne

Współczynnik ścierania wewnętrznego

· –

Wartość ścieralności wewnątrz od

· 30 mm3

Medium

· Gaz, Kurz / Pył, Ciecz, Ciało stałe

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Instalacje odsysające, Żwirowanie dachów, Transport granulatu, Transport mediów ściernych, Transport żwiru, Transport materiałów, Odciąg

Branże

· Przemysł budowlany, Gospodarka komunalna, Przemysł tworzyw sztucznych, Przemysł czyszczący, Technika komunalna, Przemysł pojazdów komunalnych

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiał i kolor

Materiał drut

· Miedź

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· czerwony

Kolor pokrywy zewnętrznej

· zielony

Materiał pokrywy zewnętrznej

· Miękki PVC

Materiał osłona wewnętrzna

· Premium poliester-poliuretan (Pre-PUR®)

Materiał spirala

· Sztywny PVC

Odporność i normy

Normy

· EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

· Płytko karbowany

Beschreibung

Nadruk

· NORPLAST PUR 387 Antiabrasivo / AS - M - Abmessung

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Nr artykułu: 4660

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Próżnia [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
76	92	6.5	0.8	8	456	50	2.3	4660075000
102	120	4	0.8	9	612	30	3.28	4660100000
127	147	3.5	0.8	10	762	30	4.5	4660125000
152	173	3	0.8	10.5	912	20	6.1	4660150000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.