
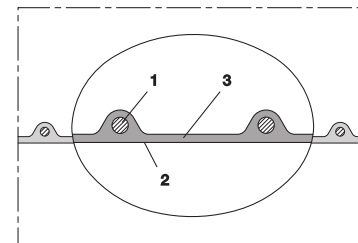
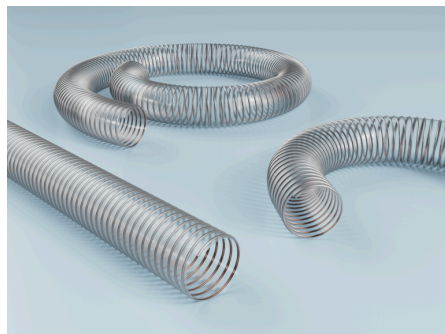


TIMBERDUC® PUR 533 AS

Nr artykułu: 5332173

Wąż ssąco-tłoczny bardzo odporny na ścieranie dla przemysłu drzewnego, antystatyczny, podwyższona odporność na ciśnienie i podciśnienie, trudnopalny, idealny do obróbki drewna i przemysłu

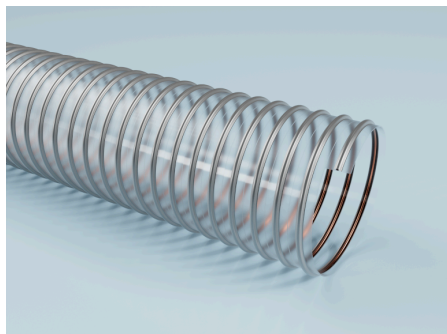

Odporność i normy

Normy:

REACH zgodnie z --> Technika /
Informacje techniczne / REACH

dostosowany do przepisów dyrektywy
RoHS

trudno zapalny wg DIN 4102-B1

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury od: -40 °C

Normalny zakres temperatury do: 90 °C

Średnica wewnętrzna	Promień gięcia	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[m]	[kg]	
100 mm	98 mm	16 m	1.2 kg	53301002173
104 mm	100 mm	15 m	1.24 kg	53301042173