

NORPLAST 385 AS GRANUFLEX

Artikelnummer: 4609

Abriebfester Saug- und Druckschlauch mit Erdungslitze, ideal für den Transport von Granulaten, Pulvern, Holzpellets, Fasern und Dämmstoffen.



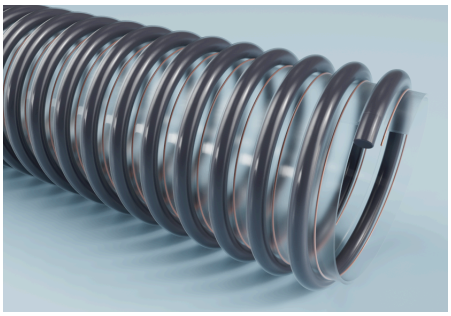

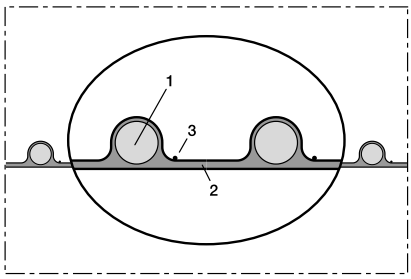

NEW

Technische Spezifikationen

Abriebfestigkeit

· hoch abriebfest

Medium

· Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

· flexibler Schlauch für Granulat, Pulver und Schüttgut, Förderung von Holzpellets, Faserabsaugung, Isolations-Einblasmaschine, Dämmstoff einblasen

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -25 °C – 85 °C

Material und Farbe

Material Litze

· Kupfer

Farbe

· Transparent

Farbe Spirale

· Anthrazit

Material

· Premium Polyester-Polyurethan (Pre-PUR®)

Material Spirale

· Hart-PVC

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Gewellt

Ausführung Innenseele

· Glatt

Beschreibung

Aufdruck

· NORPLAST PUR 385 AS GRANUFLEX - Innendurchmesser mm LotNr.

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

NORPLAST 385 AS GRANUFLEX

Artikelnummer: 4609

Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Vakuum [bar]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Spiralsteigung [mm]	Artikelnummer
38	45	0.2	38	30	0.34	8,5	4609038000
40	47	0.2	40	30	0.35	–	4609040000
45	52.6	0.2	45	30	0.43	–	4609045000
51	59	0.2	51	30	0.45	–	4609050000
60	68.2	0.16	60	30	0.6	10	4609060000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.