
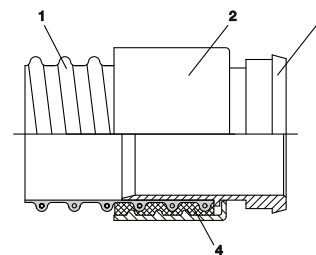


CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Référence: 2322964

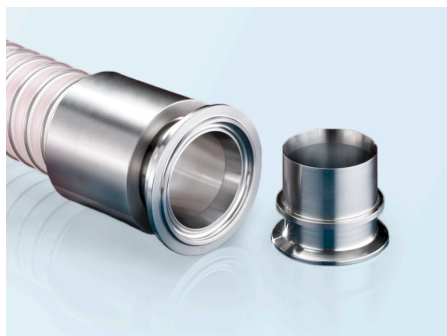

Compatibilité

Adapté au tuyau: BARDUC 382

Résistance et normes

Standards:

REACH selon --> Technologie /
Informations techniques / REACH

conforme à RoHS

insert d'étanchéité conforme pour contact
alimentaire selon : FDA 21 CFR 177.2600 et
178.2010, règlement UE 10/2011, CE
1935/2004 et UE 2015/174

Pression et température

Température plage normale de: -40 °C

Température plage normale à: 90 °C

Domaines d'application

Applications:

Production et transport des aliments
Produits pharmaceutique
Systèmes de dosage

Largeur nominale mm	Taille nominale	Pour diamètre intérieur du tuyau	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Numéro d'article
[mm]		[mm]	[m]	[kg]	
50 mm	50 mm	50 mm	0 m	0.4 kg	23200502964
65 mm	65 mm	65 mm	0 m	0.48 kg	23200652964