
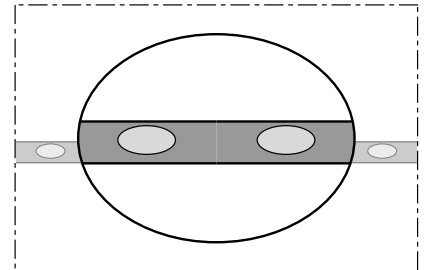
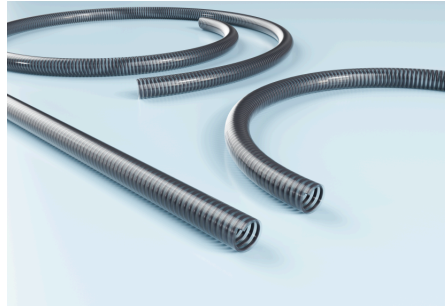


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER

Référence: 4406

Tuyau d'alimentation pour semences et engrais solides, extrêmement résistant à la rupture, indéformable, résistant aux UV et à l'ozone, spécialement conçu pour une utilisation dans l'industrie agricole.

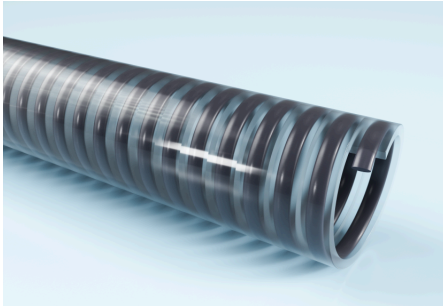

Spécifications techniques

Fluide

- Gaz, Poussière, Liquide

Domaines d'application

Applications

- industrie agricole

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -15 °C – 60 °C

Matériau et couleur

Couleur

- Transparent

Couleur de la spirale

- Gris foncé

Matériau

- PVC souple

Matériau de la spirale

- PVC rigide

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

- Lisse

Beschreibung

Empreinte

- NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER

Compatibilité

Type d'assemblage

- montage par colliers

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER

Référence: 4406

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Vide	Épaisseur totale de paroi	Rayon de courbure	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Pas de la spirale	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[mm]	
25	31.4	0.6	3.2	100	50	0.33	7,5	4406025000
30	35.2	0.6	2.6	120	50	0.34	8	4406030000
32	37.4	0.6	2.7	128	50	0.37	8	4406032000
35	42	0.6	3.5	140	50	0.52	8,5	4406035000
38	44.4	0.6	3.2	152	50	0.5	8,5	4406038000
40	47.6	0.6	3.8	160	50	0.56	8,5	4406040000