


METAL HOSE VA 108 AD

Codice articolo: 1089050

Guaina di protezione in acciaio inox, molto robusta, altamente flessibile, resistente al calore fino a 600°C, ideale per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche, nei quadri di comando e nella costruzione di impianti di distribuzione.

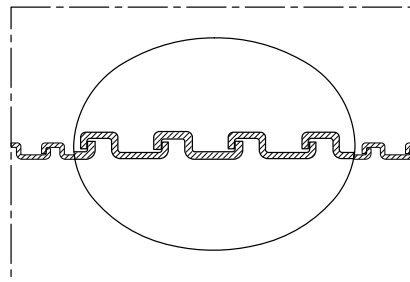

Campi di applicazione

Applicazioni

- Estrazione dei gas di scarico, Condotta di scarico aria, Misurazione dei gas di scarico, Fonderie di alluminio, Smantellamento dell'amianto, Cantieri di riscaldamento, Asciugatura di edifici, Impianti di rivestimento, Estrazione chimica di vapore, Macchinari CNC, Riscaldatori a soffitto, Sistemi di depolverazione, Aspiratore di nebbia di vernice, Film soffiati, Perforatrici, Cronologia, Invia commenti, Trucioli di legno, Estrazione della polvere di legno, Aspirapolvere industriali, Protezione dei cavi, Estrazione fumi di saldatura, Robot di saldatura, Riscaldamento tenda, Aree potenzialmente esplosive, Isolamento insufflato, Pulizia degli impianti, Trasporto di prodotti chimici, Trasporto di sostanze chimiche, Sistemi di dosaggio, Sfiato, Tecnologia di smaltimento dei rifiuti, Vernici e rivestimenti, Trasporto di cereali, Ventilazione, Sistemi di ventilazione, Aria compressa, Sabbatura, Aspirazione trucioli, Macchine per lo stampaggio ad iniezione, Asciugatrice

Industrie

- Industria chimica
- Industria ceramica
- Industria tessile
- Industria delle costruzioni
- Industria della stampa
- Industria energetica
- Industria del vetro
- Ingegneria meccanica
- Industria della pulizia
- Cantieristica navale
- Industria delle macchine utensili
- Industria delle macchine per la pulizia
- Tecnologia ambientale e di pulizia
- Industria della tecnologia di aspirazione e filtrazione
- Industria delle energie rinnovabili
- Industria di pompe e compressori
- Tecnologia dei fluidi / fluidodinamica
- Industria delle macchine vagliatrici
- Industria del trasporto e della lavorazione / tecnologia dei materiali sfusi
- Tecnologia delle superfici
- Industria dei rifiuti e del riciclaggio
- Industria del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione (HVAC)
- Industria metallurgica
- Industria mineraria

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- 600 °C

Materiale e colore

Materiale

- Acciaio inossidabile (1.4301)

Resistenza e norme

Norme

- IP 40 secondo EN / IEC 60529, RoHS

Compatibilità

Tipo di assemblaggio

- Montaggio di tubi flessibili in metallo

METAL HOSE VA 108 AD

Codice articolo: 1089050

Larghezza nominale parti di collegamento	Diametro interno	Diametro esterno	Raggio di curvatura centro tubo flessibile	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Unità di imballaggio	Numero articolo
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]		
7	5	7	17	50	2.5	50	10830079050
8	6	8	20	50	3	50	10830089050
10	8	10	25	50	3.5	50	10830109050
14	11	14	34	50	6	50	10830149050
17	14	17	40	50	7.5	50	10830179050
19	16	19	45	50	8.5	50	10830199050
21	18	21	50	50	9.5	50	10830219050
27	23	27	67	50	16	50	10830279050
45	40	45	110	25	17.5	25	10830459025

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.