
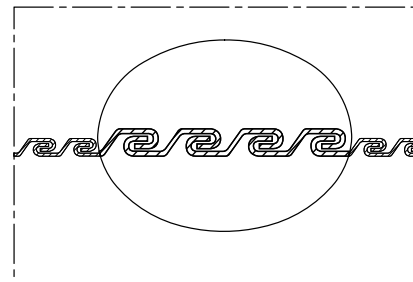


METALHOSE Agraff VA 150 AD

Codice articolo: 1509010

Guaina di protezione metallica estremamente robusta con rivestimento in PU, altamente flessibile, a tenuta di liquidi, ideale per la protezione dei cavi in impianti elettrici, nella costruzione di impianti di commutazione e nelle installazioni di quadri elettrici.

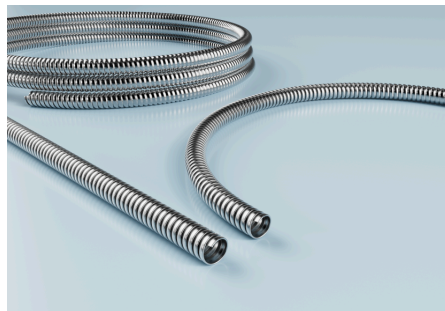

Campi di applicazione

Applicazioni

- Estrazione dei gas di scarico, Condotto di scarico aria, Misurazione dei gas di scarico, Fonderie di alluminio, Smantellamento dell'amianto, Cantieri di riscaldamento, Asciugatura di edifici, Impianti di rivestimento, Estrazione chimica di vapore, Macchinari CNC, Riscaldatori a soffitto, Sistemi di depolverazione, Aspiratore di nebbia di vernice, Film soffiati, Perforatrici, Cronologia, Invia commenti, Truciolli di legno, Estrazione della polvere di legno, Aspirapolvere industriali, Protezione dei cavi, Estrazione fumi di saldatura, Robot di saldatura, Riscaldamento tenda, Aree potenzialmente esplosive, Isolamento insufflato, Pulizia degli impianti, Trasporto di prodotti chimici, Trasporto di sostanze chimiche, Sistemi di dosaggio, Sfiato, Tecnologia di smaltimento dei rifiuti, Vernici e rivestimenti, Trasporto di cereali, Ventilazione, Sistemi di ventilazione, Aria compressa, Sabbiatrice, Aspirazione truciolli, Macchine per lo stampaggio ad iniezione, Asciugatrice

Industrie

- Industria chimica
- Industria ceramica
- Industria tessile
- Industria delle costruzioni
- Industria della stampa
- Industria energetica
- Industria del vetro
- Industria del legno
- Ingegneria meccanica
- Industria della pulizia
- Cantieristica navale
- Industria delle macchine utensili
- Industria delle macchine per la pulizia
- Tecnologia ambientale e di pulizia
- Industria della tecnologia di aspirazione e filtrazione
- Industria delle energie rinnovabili
- Industria di pompe e compressori
- Tecnologia dei fluidi / fluidodinamica
- Industria delle macchine vagliatrici
- Industria del trasporto e della lavorazione / tecnologia dei materiali sfusi
- Tecnologia delle superfici
- Industria dei rifiuti e del riciclaggio
- Industria del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione (HVAC)
- Industria metallurgica
- Industria mineraria
- Industria delle bevande

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- 600 °C

Resistenza e norme

Norme

- IP 40 secondo EN / IEC 60529, RoHS

METALHOSE Agraff VA 150 AD

Codice articolo: 1509010

Larghezza nominale parti di collegamento	Diametro interno	Diametro esterno	Raggio di curvatura centro tubo flessibile	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Unità di imballaggio	Numero articolo
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]		
7	5	7	35	10	1	10	15030079010
7	5	7	35	50	5	50	15030079050
8	6	8	40	10	1.2	10	15030089010
8	6	8	40	50	6	50	15030089050
10	8	10	45	10	1.3	10	15030109010
10	8	10	45	50	6.5	50	15030109050
14	11	14	50	10	1.4	10	15030149010
14	11	14	50	50	7	50	15030149050
17	14	17	60	10	2.6	10	15030179010
17	14	17	60	50	13	50	15030179050
19	16	19	65	10	2.9	10	15030199010
19	16	19	65	50	14.5	50	15030199050
21	18	21	70	10	3.1	10	15030219010
21	18	21	70	50	15.5	50	15030219050
27	23	27	90	50	20	50	15030279050
36	32	36	135	10	7.4	10	15030369010
36	32	36	135	25	18.5	25	15030369025

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.