
# AIRBRAKE

Codice articolo: 3215

Tubo per freni ad aria compressa da utilizzare su veicoli e rimorchi.



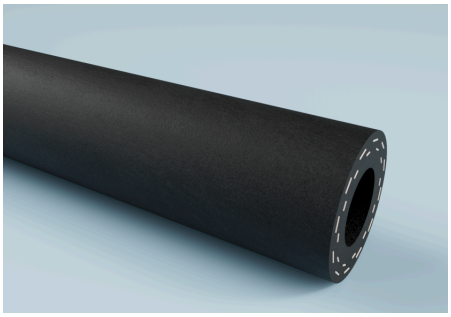

## Specifiche tecniche

### Medio

· Gas, Polvere

## Campi di applicazione

### Applicazioni

· Pompa a pressione, Tubo dell'aria compressa, Spazzatrici, Veicoli municipali, Tubo dell'aria, Veicoli di aspirazione, Veicoli Silos, Alimentazione aria compressa, Compressori, Tubi marini, Aria compressa, Costruzione di gallerie

### Industrie

· Industria agricola, Industria delle costruzioni, Ingegneria meccanica, Cantieristica navale, Industria automobilistica, Industria delle macchine utensili, Tecnologia municipale, Costruzione di veicoli, Industria dei veicoli municipali, Industria pneumatica e idraulica, Industria mineraria

## Pressione e temperatura

### Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -40 °C – 70 °C

## Materiale e colore

### Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

### Colore del rivestimento esterno

· Nero

### Materiale del rivestimento esterno

· EPDM

### Materiale tubo interno

· EPDM

## Resistenza e norme

### Norme

· EN ISO 1307:2008, DIN 74310:1993

## Costruzione e produzione

### Struttura rivestimento esterno

· Liscio

### Inserti

· Inserti in tessuto

### Versione Tubo interno

· Estruso, Liscio

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

# AIRBRAKE

Codice articolo: 3215

| Diametro interno [ mm ] | Diametro esterno [ mm ] | Pressione di esercizio a 20 °C [ bar ] | Pressione di scoppio [ bar ] | Spessore totale parete [ mm ] | Raggio di curvatura [ mm ] | Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [ m ] | Peso [ kg ] | Numero articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 10 | 25 | 3.5 | 70 | 40 | 0.23 | 3215011018 |
| 13 | 25 | 10 | 25 | 6 | 80 | 40 | 0.5 | 3215013025 |

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.