
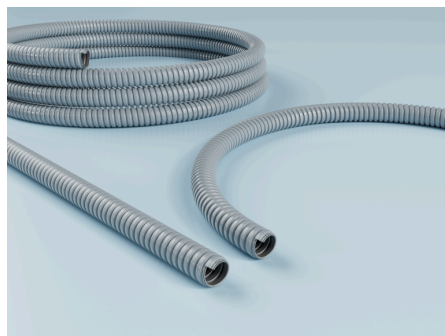


# METAL HOSE PVC 102 AD

Artikelnummer: 1029010

Robuuste metalen bescherm slang met kunststofcoating, zeer flexibel, chemicaliënbestendig, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en verdeelinrichtingen en schakelkastinstallaties.

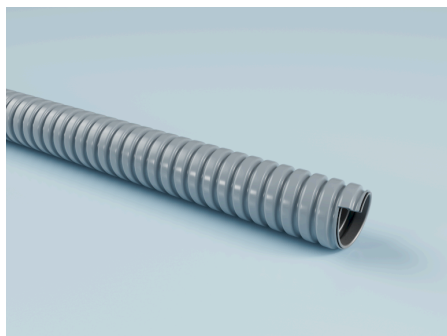

## Bestendigheid en normen

### Normen:

RoHS-conform

IP 68 volgens EN/ IEC 60529

## Materiaal en kleur

### Kleur:

grijs

## Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -20 °C

Temperatuurbereik tot: 70 °C

Kortstondige temperatuurpiek: 80 °C

## Toepassingen

### Toepassingen:

Uitlaatgasafzuiging

Afvoerkanaal voor lucht

Uitlaatgasmeting

Aluminiumsmelterijen

Asbestverwijdering

Bouwplaatsverwarming

Bouwdroging

Coatinginstallaties

Chemische dampafzuiging

CNC-machines

plafondverwarming

Stofafzuiginstallatie

Verfnevelafzuiging

folie-blaasinstallaties

Gesteenteboormachines

Granulaatdroger

Granulaattransport

Houtspaanders

Houtstofafzuiging

Industriële stofzuiger

Kabelbescherming

Lasrookafzuiging

Lasrobot

Tentverwarming

explosiegevaarlijke zones

Inblaas isolatie

Installatiereiniging

Doorvoer van chemicaliën

Chemisch transport

Doseersystemen

Ontluchting

Afaltechniek

Verven en lakken

Graantransport

Ventilatie

Ventilatie systemen

Perslucht

Zandstralen

Spaanafzuiging

Spuitsietmachines

Droger

### Sectoren:

Chemische industrie

Keramische industrie

Textielindustrie

Bouw

Grafische industrie

Energie-industrie

Glasindustrie

Houtindustrie

Machinebouw

Reinigingsindustrie

Scheepsbouw

Werktuigbouwkunde

Reinigingsmachine-industrie

Milieu- en reinigingstechniek

Industrie voor afzuig- en filtertechniek

Renewable energy industrie

Pompen- en compressoren industrie

Fluidtechniek / stromingstechniek

Zeefmachine-industrie

Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek

Oppervlaktetechniek

Afal- en recyclingsindustrie

Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie

Metaalindustrie

Mijnbouw

Drankenindustrie

# METAL HOSE PVC 102 AD

Artikelnummer: 1029010

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buigradius midden slang	Dynamische buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	[ m ]	
10 mm	7 mm	32 mm	40 mm	10 m	0.79 kg	10 m	10230109010
14 mm	10 mm	40 mm	48 mm	10 m	1.15 kg	10 m	10230149010
17 mm	13 mm	45 mm	55 mm	10 m	1.71 kg	10 m	10230179010
19 mm	15 mm	52 mm	60 mm	10 m	1.94 kg	10 m	10230199010
21 mm	17 mm	58 mm	75 mm	10 m	2.34 kg	10 m	10230219010
27 mm	22 mm	72 mm	90 mm	10 m	3.94 kg	10 m	10230279010
36 mm	29 mm	98 mm	110 mm	10 m	5.36 kg	10 m	10230369010
45 mm	38 mm	118 mm	140 mm	10 m	7.08 kg	10 m	10230459010
56 mm	49 mm	140 mm	175 mm	10 m	10.88 kg	10 m	10230569010