
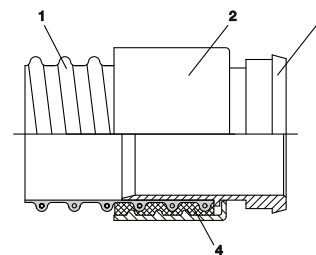


CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Nr artykułu: 2322964

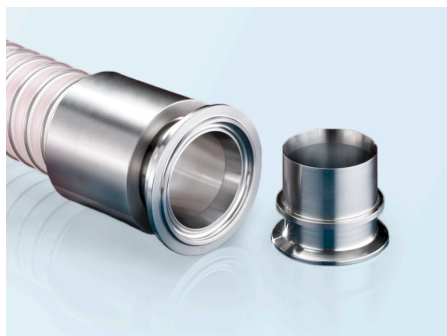

Kompatybilność

Odpowiedni dla węża: BARDUC 382

Odporność i normy

Normy:

REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

wkład uszczelniający dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, rozporządzenie UE 10/2011, WE 1935/2004 oraz UE 2015/174

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury od: -40 °C

Normalny zakres temperatury do: 90 °C

Obszary zastosowania

Zastosowania:

Produkcja i transport żywności
Środki farmakologiczne
Systemy dozujące

Szerokość nominalna mm	Rozmiar nominalny	Dla średnicy wewnętrznej węża	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Numer artykułu
[mm]		[mm]	[m]	[kg]	
50 mm	50 mm	50 mm	0 m	0.4 kg	23200502964
65 mm	65 mm	65 mm	0 m	0.48 kg	23200652964